

COMUNA PUNGEȘTI
JUDETUL VASLUI

Nr. 379/10.2018

Catre,
POTENTIALI OFERTANTI

SOLICITARE OFERTA
privind achiziționarea de
LUCRARI REABILITARE CLADIRE PUNCT UNIC ACCES,
INCLUSIV RAMPA PERSOANE NEVOI SPECIALE
45000000-7 - Lucrari de construcții

Comuna Pungești este beneficiar al proiectului „*Promovarea Unitară a Normelor nediscriminatorii și a Garantării Eliminării Stereotipurilor printr-un Traseu Integrat (P.U.N.G.E.S.T.I.)*” - Cod proiect 113886,

Una dintre activitățile proiectului vizează *Activitatea 6. Activități medicale/sociale/socio-medicale - Subactivitatea: Crearea și dotarea unui Punct Unic de Acces*

Scopul acestei activități este de a asigura accesul persoanelor din zonele marginalizate la servicii de consiliere, informare și servicii sociale/medicale/socio-medicale.

Conform Cererii de Finanțare, pentru desfășurarea acestei activități este nevoie de achiziționarea următoarelor:

- Reabilitare cladire punct unic acces, inclusiv rampa persoane nevoi speciale– sunt necesare pentru realizarea reabilitării clădirii în care va funcționa punctul unic de acces, precum și dotarea acestuia cu rampa de acces pentru persoanele cu nevoi speciale. Se bugetează în vederea reabilitării clădirii în care va funcționa punctul unic de acces, precum și dotarea acestuia cu rampa de acces pentru persoanele cu nevoi speciale. Lucrarile de reabilitare includ: schimbarea usilor de interior (3 buc), usa exterior (1 buc), ferestre (4 buc), a parchetului, gletuit și varuit.

Având în vedere prev. art. 7 (5) din Legea 98/2016 precum și prev. Art. 43 din HG 395/2016,

Solicităm oferte de preț pentru **LUCRARI REABILITARE CLADIRE PUNCT UNIC ACCES, INCLUSIV RAMPA PERSOANE NEVOI SPECIALE**", conform specificațiilor tehnice cuprinse în ANEXA (Relevu și Deviz), astfel:

Nr. crt	Denumire achiziție	Cod CPV	u.m.	Cant.	Pret unitar/set, lei, fara TVA (oferta)	Valoare totala lei, fara TVA (maximă)	Valoarea TVA (maximă)
1	LUCRARI REABILITARE CLADIRE PUNCT UNIC ACCES, INCLUSIV RAMPA PERSOANE NEVOI SPECIALE	45000000-7 - Lucrari de construcții	buc	1		50,420.17	9,579.83
TOTAL (TVA INCLUS)						60.000,00	

Sursa de finantare: Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Oferta dvs, intocmita conform tabelului de mai sus, se va transmite (1) prin e-mail (primaria_pungesti@yahoo.com) / fax (+40.235.347165) sau la sediul autoritatii contractante, din Localitatea Pungești, judetul Vaslui si (2) va fi publicata in catalogul SEAP al ofertantului până cel tarziu data de 18.10.2018 , ora 12.00.

IMPORTANT: Ofertele care vor fi depuse, in baza specificatiilor tehnice anexate, trebuind să țină cont de următoarele:

- ✓ Realizarea lucrarilor se va face în cel mult 30 zile de la lansarea comenzii de către achizitor.
- ✓ Achizitorul își dorește ca beneficiarii, persoanele din grupul tinta al proiectului, să beneficieze de lucrări de calitate înaltă, urmând a selecta oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.
- ✓ Prețul este ferm și nemodificabil pe întreaga perioadă de derulare a angajamentului legal,
- ✓ Ofertantul poate prezenta în ofertă, pe lângă preț, și alte condiții oferite precum: termen maxim de execuție asumat (mai mic de 30 zile), număr de angajați cu domiciliul în comună utilizați pentru îndeplinirea angajamentului sau alte avantaje.

Cu mulțumiri,

**Primar,
VASILE VOINA**



SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME

**LUCRARI REABILITARE CLADIRE PUNCT UNIC ACCES,
INCLUSIV RAMPA PERSOANE NEVOI SPECIALE**

4500000-7 - Lucrari de construcții

- 1. RELEVU (SALA 1 si 2) CORP PRIMARIA VECHE PUNGESTI – VEZI Anexa 1**
- 2. DEVIZ – CENTRALIZATOR PRETURI - VEZI Anexa 2**

**Responsabil Achiziții Publice
PĂLĂDESCU VIOREL**



CENTRALIZATOR DE PRETURI

Catre: Primaria com. Pungesti

Primaria Veche Pungesti

MATERIALE	UNITATE MASURA	CANTITATE	PRET FARA T.V.A.	T.V.A	PRET T.V.A.	PRET TOTAL FARA T.V.A.	T.V.A	PRET TOTAL CU T.V.A.
CT 126	sac 20Kg	40	21.94	4.17	26.11	877.65	166.75	1044.4
VAR	galeata 25 L	6	238.66	45.35	284.01	1431.98	272.08	1704.06
AMORSA	bidon 10 L	2	51.25	9.74	60.99	102.50	19.48	121.98
PLASA GLET	mp	230	1.83	0.35	2.18	421.34	80.06	501.4
COLTARE ALUMINIU	buc.	15	4.69	0.89	5.58	70.34	13.36	83.7
MP 75	sac 30Kg	20	19.24	3.66	22.9	384.87	73.13	458
PLACA RIGIPS VERDE	buc.	2	27.72	5.27	32.99	55.45	10.53	65.98
VOPSEA ALBA	Kg	20	12.61	2.39	15	252.10	47.90	300
PLASA BUZAU 4	Plasa	12	66.98	12.73	79.71	803.80	152.72	956.52
PARCHET	mp	100	75.63	14.37	90	7563.03	1436.97	9000
FOLIE PARCHET	mp	100	1.13	0.21	1.34	112.61	21.39	134
PLINTA	buc.	24	7.75	1.47	9.22	185.95	35.33	221.28
COLTARE INTERIOR	buc.	12	7.50	1.43	8.93	90.05	17.11	107.16
COLTARE EXTERIOR	buc.	4	3.75	0.71	4.46	14.99	2.85	17.84
TERMINALE	buc.	16	5.92	1.12	7.04	94.66	17.98	112.64
GEAMURI TERMOPAN	buc.	3	2100.84	399.16	2500	6302.52	1197.48	7500
USA INTERIOR	buc.	2	2100.84	399.16	2500	4201.68	798.32	5000
USA EXTERIOR	buc.	1	3622.45	688.27	4310.72	3622.45	688.27	4310.72
SAC CIMENT	sac 40Kg	40	15.97	3.03	19	638.66	121.34	760
NISIP	mc	6	92.44	17.56	110	554.62	105.38	660
DULAP SCANDURA	buc.	20	37.82	7.18	45	756.30	143.70	900
GRINDA 10X10	buc.	5	45.38	8.62	54	226.89	43.11	270
GRINDA 8X8	buc.	5	25.21	4.79	30	126.05	23.95	150
PLASA BUZAU 6	buc.	10	143.96	27.35	171.31	1439.58	273.52	1713.1
BARA FIER PC12	bare 12m	8	31.09	5.91	37	248.74	47.26	296
BALASTRU	mc	4	92.44	17.56	110	369.75	70.25	440
TEAVA PATRATA 4X4	m.l.	20	12.18	2.32	14.5	243.70	46.30	290
CUIE 7	Kg	2	4.63	0.88	5.51	9.26	1.76	11.02
SARMA FIERAR	Kg	1	4.24	0.81	5.05	4.24	0.81	5.05
SARMA DULGHER	Kg	1	4.24	0.81	5.05	4.24	0.81	5.05
SCANDURA	mc	3	756.30	143.70	900	2268.91	431.09	2700

VOINA VASILE
 2018.08.29.10.22.29
 SPM
 Informatia este de stricta confidentialitate si este utilizata doar pentru scopurile prevazute in lege.
 Public Key:
 20180829102229


	TOTAL MATERIALE	9636.64	1830.96	11467.6	33478.91	6360.99	39839.9
MANIPULARE MATERIALE RAS PERETII DECOPERTAT SCOS FERESTRE / USI MONTAT FERESTRE / USI PREPARAT BETON COFRAT / DECOFRAT PREGATIT FIER TURNAT BETON TURNAT SAPA INSTALATIE ELECTRICA AMORSA GLET (NIVELARE, FINISARE) PLASA VAR (2 MAINI) SLEFUIT GLET MONTAT COLTARE USI / GEAMURI DEMONTAT LAMBRIU REPARATII PERETI GLAFURI GEAMURI / USI MONTAT PARCHET MONTAT PLINTA MONTAT MINA CURENTA RAMPA PREGATIT TEREN PT. RAMPA							
	MANOPERA			40%	T.V.A.	3218.82	PRET CU T.V.A
					FARA TVA	16941.18	20160
	TOTAL DEVIZ						60000

Ing. Pavel Maris



RELEVU (SALA 1 si 2) CORP PRIMARIA VECHIE PUNGESTI SCARA 1:100

Nr. Cadastral al terenului	Suprafata (m.p.)	Adresa imobilului: Jud. Vaslui	
		Intrețin PUNGESTI COM. PUNGESTI , Jud. Vaslui	
Carte funciara colectiva		UAT	PUNGESTI
Cod unitate colectiva (U)		CF individuala	

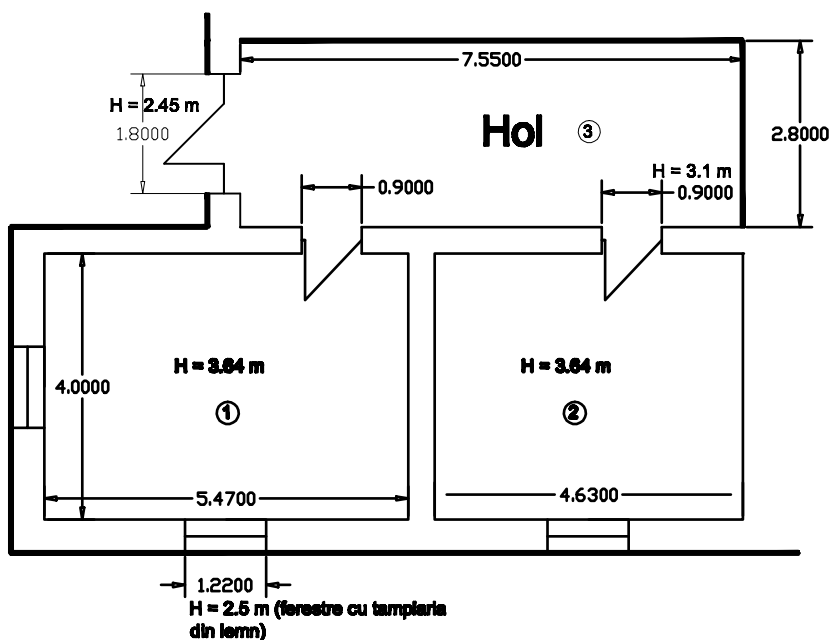

var / 180 mp (sala 1 si 2)
 glet / 180 mp (sala 1 si 2) + plasa pt. glet /180 m.p.
 parchet laminat / 42 m.p. , 38 m.l. plinta , 8 coltare int. 4 ext., 4 dopuri
 rampa

VOINA VASILE

2018.08.28 07:46:23

Signer:

Reason=Sunt de acord cu termenii documentului, si certific

Public key:

RSA/2048

Nr. incapere	Denumire incapere	Suprafata utila(mp)
1	SALA 1	21.66 (20m.l.)
2	SALA 2	16.62 (18m.l.)
3	HOL	21.14 (21m.l.)

Data
07.2018